


1.6 Siatki bezpieczeństwa

Siatka z plandeką - komplet

Jako standardowe rozwiązanie dla ochrony ludzi przed upadkiem, jak i ochrony przed spadającymi przedmiotami z wysokości, proponujemy połączenie siatki asekuracyjnej z tkaniną rusztowaniową lub ochronną.

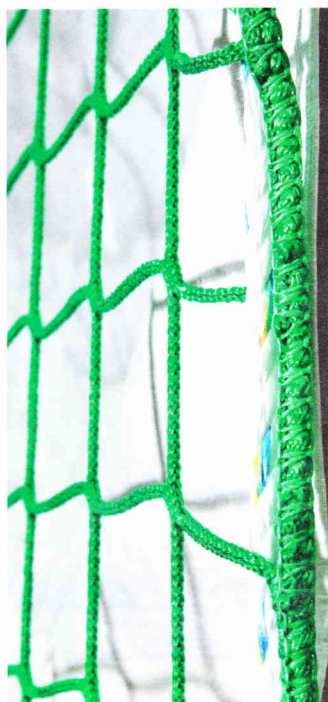

Art. Nr 22041



Art. Nr 23041

Komplet Siatka asekuracyjna z plandeką hermetyczną

Komplet Siatka asekuracyjna z tkaniną przepuszczającą powietrze, ochrona przed kurzem

Art. Nr	Rozmiar	Wielkość oczka	Kolor*	J.m.
22041	6 x 10 m	100 mm	■	szt.
22042	8 x 10 m	100 mm	■	szt.
22043	10 x 12 m	100 mm	■	szt.
22044	10 x 15 m	100 mm	■	szt.

Art. Nr	Rozmiar	Wielkość oczka	Kolor*	J.m.
23041	6 x 10 m	100 mm	■	szt.
23042	8 x 10 m	100 mm	■	szt.
23043	10 x 12 m	100 mm	■	szt.
23044	10 x 15 m	100 mm	■	szt.

* Tabela kolorów s. 1.4



Lina do zawieszania z pętlą

Wartość naprężenia niszczącego (zrywającego) linę wynosi 30 kN

Nr 2011

Lina do zawieszania zgodna z EN 1263-1 (Typ L), długość 2,50 m

szt.



Siatki zabezpieczające przy przebudowach mostów i wiaduktów starego typu jako tymczasowe i efektywne zabezpieczenie uszkodzonych obszarów konstrukcji.




Bezpieczeństwo i ochrona przy przebudowach konstrukcji betonowych

Siatka bezwęzłowa zgodna z EN 1263-1, System S (siatka asekuracyjna z liną krawędziową), linka ok. 5 mm, lina krawędziowa o wytrzymałości 30 kN, średnica ok. 12 mm



Nr 2011

Lina z pętlą do zawieszania zgodna z EN 1263-1 (Typ L), długość 2,50 m szt.

Art. Nr	Wielkość oczka	Kolor*	Pochłanianie (zdolność przyjęcia) energii	Certyfikat badań GS	J.m.
1903-100	100 mm		ca. 4,8 kJ = klasa siatki A2	07100009	m ²
1903-060	60 mm		ca. 6,1 kJ = klasa siatki A1	07100012	m ²
1903-045	45 mm		ca. 9 kJ = klasa siatki B1	07100011	m ²

* Tabela kolorów s. 1.4



Nr 720

Tkanina przepuszczająca powietrze, odporna na działanie UV, waga ok. 200g/m²

Kolor: 015 ciemnozielony

Nr 340

Plandeka powlekana HDPE o podwyższonej wytrzymałości, waga ok. 190 g/m.

Kolor: 025 naturalny

Dopłata z tytułu zamówienia małej ilości:

poniżej 5 m² +100%

poniżej 10 m² + 35%

poniżej 20 m² + 20%

w odniesieniu do jednej siatki. Dopłata dotyczy poszczególnych rozmiarów siatek, a nie całego zamówienia!

Plandeki nakładane na siatki ochronne /asekuracyjne

Siatki ochronne, poza ochroną pracujących ludzi, powinny dodatkowo wychwytywać spadające przedmioty.

Nasze rozwiązanie: nakładana plandeka lub siatka o małych oczkach, stosowana łącznie z naszą siatką zabezpieczającą (p. strony 1.2 – 1.5).



Plandeki nieprzepuszczające powietrza

► wymiary standardowe

Tarpaulin PE, gramatura ok. 150g/ m² przezroczyste, wodoodporne, wytrzymałe z przyszytym sznurem polipropylenowym (PP) oraz oczkami aluminiowymi co 100 cm.

Art. Nr	Rozmiar	J.m.
35101-025	5,80 x 9,90 m	szt.
35102-025	7,75 x 9,90 m	szt.
35103-025	9,70 x 11,90 m	szt.
35104-025	9,70 x 14,90 m	szt.


Dopłata z tytułu zamówienia małej ilości:

poniżej 5 m² +100%

poniżej 10 m² + 35%

poniżej 20 m² + 20%

w odniesieniu do jednej siatki. Dopłata dotyczy poszczególnych rozmiarów siatek, a nie całego zamówienia!

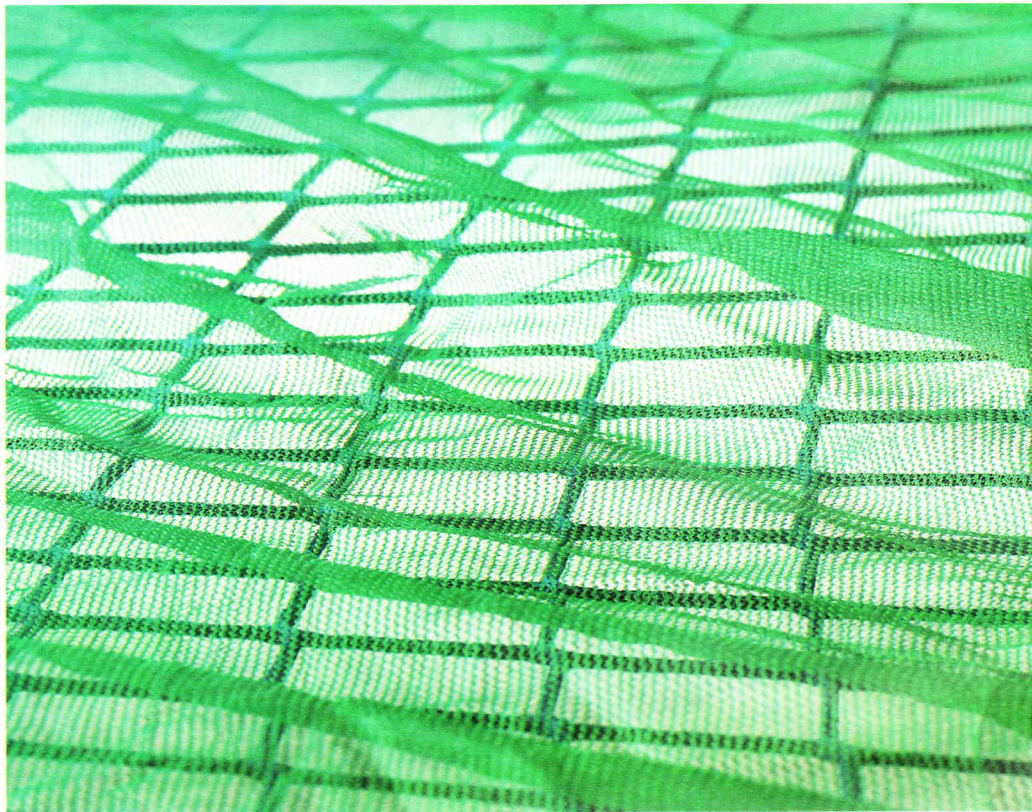

1

Plandeki nieprzepuszczające powietrza ①

Wymiary standardowe

Wykonana z włókna HDPE (polipropylen o podwyższonej wytrzymałości i gęstości), dodatkowa nitka poliestrowa na całej długości, otwory dookoła co 5 cm, ok. 100 g/m². Kolor: zielony

Art. Nr	Rozmiar	J.m.
74201-01	6 x 10 m	szt.
74202-01	8 x 10 m	szt.
74203-01	10 x 12 m	szt.
74204-01	10 x 15 m	szt.

Siatki i plandeki są łączone razem z siatkami ochronnymi, ale ich nie zastępują. Odpowiednie siatki ochronne / asekuracyjne znajdziecie Państwo na str. 1.2 – 1.5.

Dopłata z tytułu zamówienia małej ilości:

poniżej 5 m² +100%
 poniżej 10 m² + 35%
 poniżej 20 m² + 20%

w odniesieniu do jednej siatki. Dopłata dotyczy poszczególnych rozmiarów siatek, a nie całego zamówienia!

Siatki ochronne, nakładane ②

Zamiast plandek dopuszcza się również nakładanie siatek o bardzo małych oczkach.

Art. Nr 2007-020

Siatka ochronna, nakładana. Wykonana z polipropylenu o dużej wytrzymałości, Ø linki ok. 1,8 mm, wielkość oczek: 20 mm, co 75 cm, mocno połączona z siatką ochronną asekuracyjną

Kolor 02: biały


m²

Kolor 06: czarny

m²

Art. Nr 35000

Łączenie plandeki z siatką zabezpieczającą odbywa się za pomocą łączników (odstępach co 1 m).

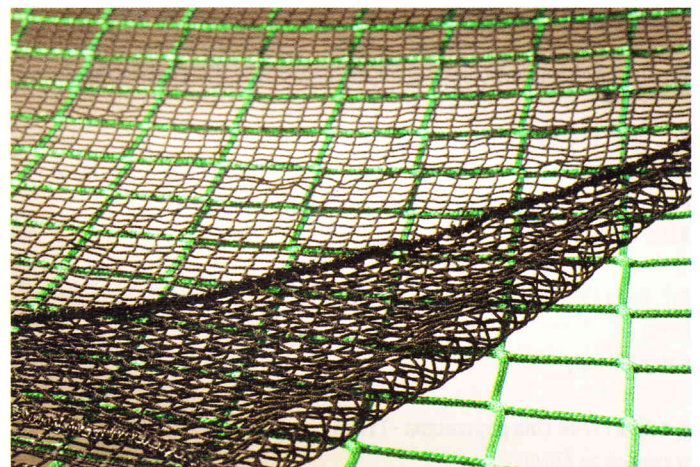

2